


6X19

Drahtseil mit Polypropylenkern 6 Litzen Seale



Für hohe Ansprüche
an Dehnung und
Korrosionsschutz mit
spezieller Seilschmierung

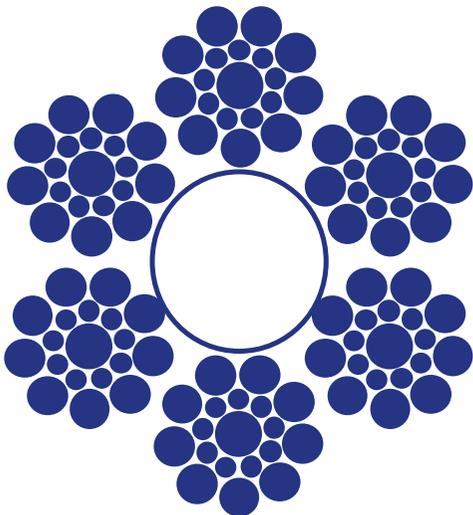

Artikelnummer	Seil-ø		Bruchkraft min.		Gewicht		Konstruktion
	mm	in	kN	lbs	kg/100 m	lb/ft	
29463	6,0	-	24,40	5485	12,30	0,083	6x19S-SFC 1960 B sZ (RRL)
03901	6,5	-	28,20	6340	14,36	0,096	6x19S-SFC 1960 B sZ (RRL)

Weitere Nennfestigkeiten und/oder Durchmesser (auch imperiale Masse) auf Anfrage. Seildurchmesser-Toleranzen nach EN12385-5 / ISO 4344.