

8X19


Drahtseil mit Polypropylenkern 8 Litzen Seale



Für hohe Ansprüche an Dehnung und Korrosionsschutz mit spezieller Seilschmierung



Seillänge wird durch einen gegenüber Umwelteinflüssen unempfindlichen Seilkern gewährleistet. Da das Seilschmiermittel nicht abgeschleudert werden kann, bleiben Aufzug und Aufzugschacht sauber.

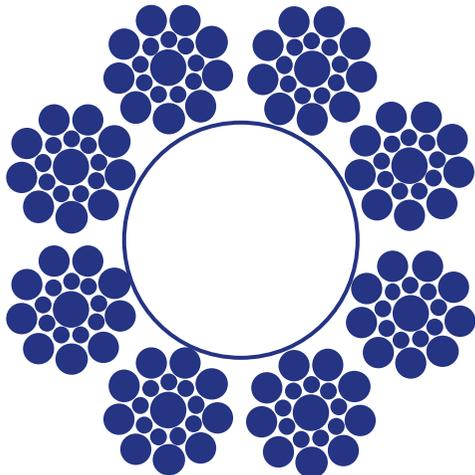

Artikelnummer	Seil- \varnothing		Bruchkraft min.		Gewicht		Konstruktion
	mm	in	kN	lbs	kg/100 m	lb/ft	
61540	8,0	5/16	35,50	7981	20,97	0,1409	8x19S-SFC 1770 B sZ (RRL)
77513	9,5	3/8	50,30	11308	30,30	0,2036	8x19S-SFC 1770 B sZ (RRL)
10884	9,5	3/8	42,5	9558	30,3	0,204	8x19S-SFC 1370/1770 U sZ (RRL)
73003	12,7	1/2	75,9	17064	54,0	0,363	8x19S-SFC 1370/1770 U sZ (RRL)

Weitere Nennfestigkeiten und/oder Durchmesser (auch imperiale Masse) auf Anfrage. Seildurchmesser-Toleranzen nach EN12385-5 / ISO 4344.