


# 8X25

## Drahtseil mit Polypropylenkern 8 Litzen Filler

☞ Mit Ausgleichsseilen wird das Gewicht von Tragseilen und Fahrkabeln in einem Aufzug ausgeglichen

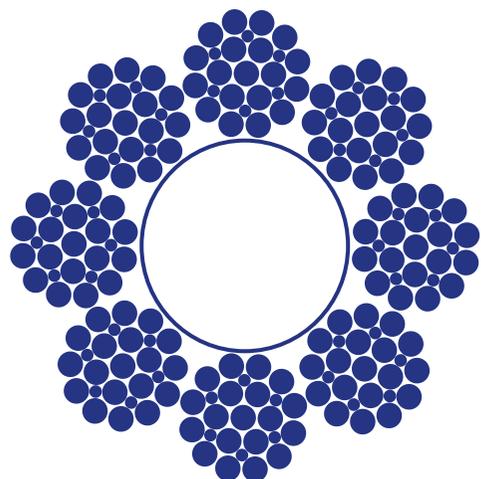

Artikelnummer	Seil-ø		Bruchkraft min.		Gewicht		Konstruktion
	mm	in	kN	lbs	kg/100 m	lb/ft	
73330	16,0	5/8	126,20	28371	88,77	0,5965	8x25F SFC 1370/1770 U sZ (RRL)
73044	19,0	3/4	178,40	40106	126,26	0,8485	8x25F SFC 1370/1770 U sZ (RRL)

Weitere Nennfestigkeiten und/oder Durchmesser (auch imperiale Masse) auf Anfrage. Seildurchmesser-Toleranzen nach EN12385-5 / ISO 4344.